


Uw voordelen met onze producten


- » Goedkope en betrouwbare allrounder
- » Werkt voor alle gangbare pannendaken en voor alle sneeuwbelastingzones
- » Optimale aanpassing aan het dak met onderlegplaten van 2 mm of 5 mm
- » Rail in hoogte verstelbaar door middel van voorgemonteerde klemcombinatie (voor verticale railmontage, uitwisselen met optioneel verkrijgbare verticale klemcombinatie, art- nr. 11105-05)
- » Bewezen en snelle ophangingstechnologie voor rails
- » Er is maar één gereedschap nodig: Torx TX40
- » Enkellaagse of kruislaagse installatie
- » Materiaal: Roestvrij staal, gelast




SL A2-35
Art.-nr. 13135-01
voor 35 mm
voethoogte




SL A2-45
Art.-nr. 13145-01
voor 45 mm
voethoogte




SL A2-45 X
Art.-nr. 13145-02
voor 45 mm
voethoogte, hoge
sneeuwbelasting



SL A2-45 L (lang)
Art.-nr. 13145-03
voor 45 mm
voethoogte



SL A2-55
Art.-nr. 13155-01
voor 55 mm
voethoogte




*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen op elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de

Afmetingen

	a	b	c	d	e	f
SL A2-35	35 mm	110 mm	124 mm	60 mm	150 mm	9 mm
SL A2-45	45 mm	110 mm	134 mm	60 mm	150 mm	9 mm
SL A2-45 X	45 mm	120 mm	143 mm	80 mm	180 mm	11 mm
SL A2-45 L (lang)	45 mm	150 mm	136 mm	80 mm	180 mm	11 mm
SL A2-55	55 mm	110 mm	156 mm	60 mm	150 mm	9 mm

SL A2:

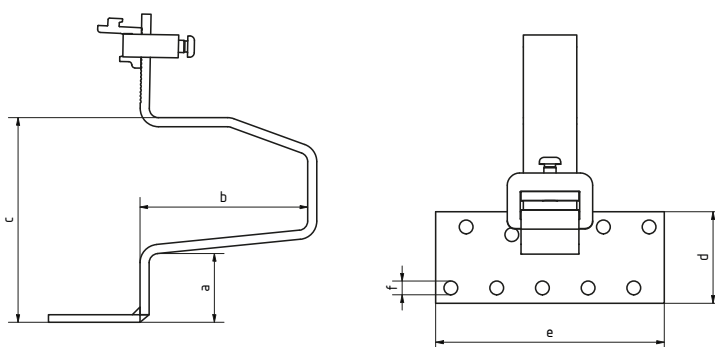

Accessoires




Klemcombinatie, verticaal
Art.-nr. 11105-05



Onderlegplaat voor dakhaak 2 mm
Art.-nr. 94701-02



Onderlegplaat voor dakhaak 5 mm
Art.-nr. 94701-05

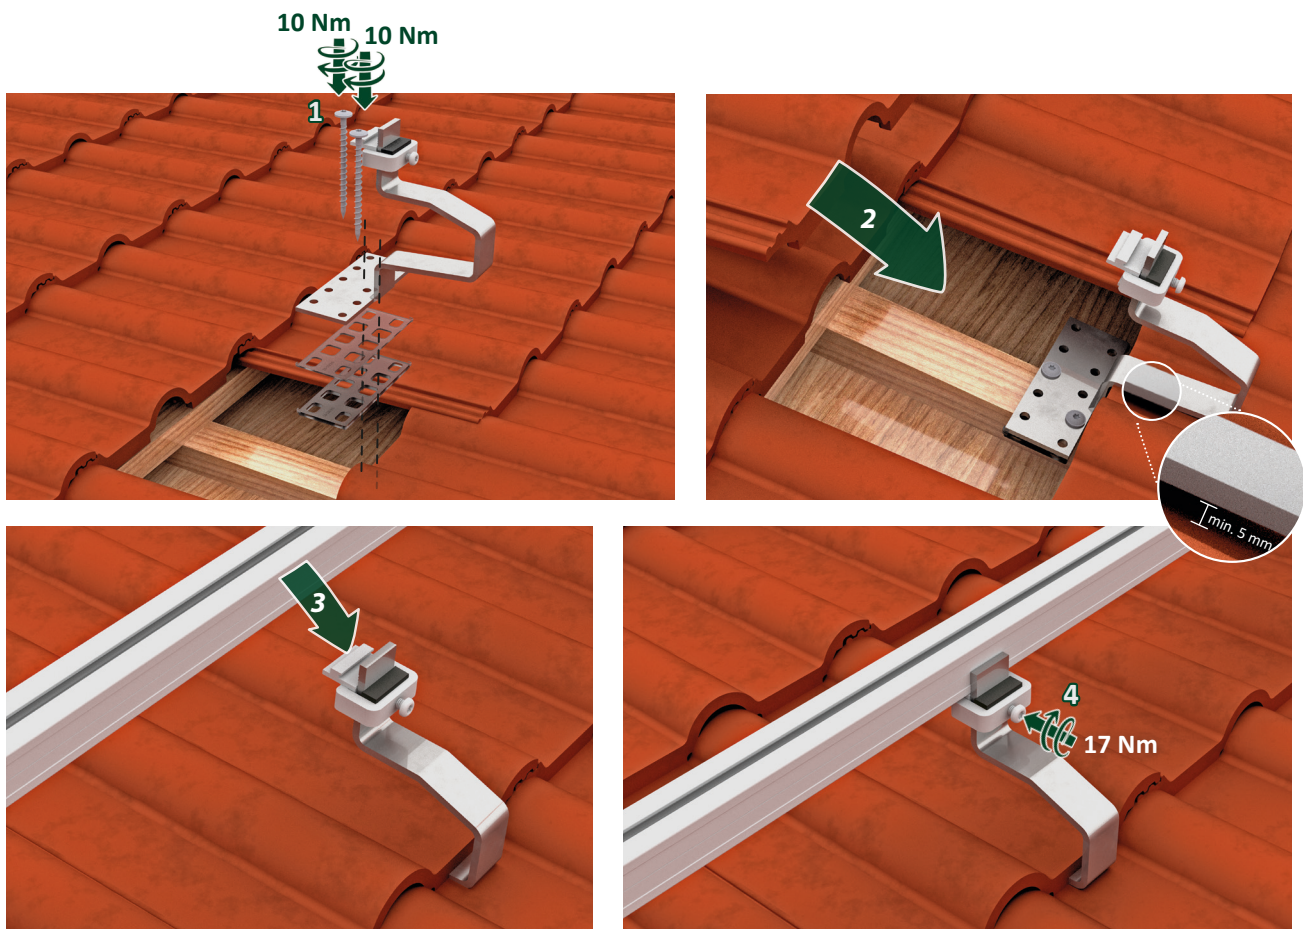

Montageverloop

1. Dek de dakpannen af, boor de schroefgaten voor en bevestig de voetplaat aan de spanten met minimaal 2 houtschroeven (minstens 1 per horizontale rij gaten, 10 Nm), gebruik eventueel onderlegplaten om de **minimale afstand van 5 mm tussen de hijshaak en de tegel** te waarborgen (zoals gewoonlijk buigt u de afdektegel en onderste tegel in het gebied van de hijshaak uit met de haakse slijper)
2. Bedek de dakpannen weer
3. Plaats het profiel en pas eventueel de hoogte van de dakhaak aan
4. Zet de positie vast door de schroef vast te draaien (17 Nm) - klaar!

Spantbreedtes

	Houtschroef Ø 6 mm	Houtschroef Ø 8 mm
SL A2-35	Min. 46 mm resp. 56 mm*	Min. 58 mm resp. 68 mm*
SL A2-45	Min. 46 mm resp. 56 mm*	Min. 58 mm resp. 68 mm*
SL A2-45 X	Min. 46 mm resp. 56 mm*	Min. 58 mm resp. 68 mm*
SL A2-45 L (lang)	Min. 46 mm resp. 56 mm*	Min. 58 mm resp. 68 mm*
SL A2-55	Min. 46 mm resp. 56 mm*	Min. 58 mm resp. 68 mm*

Tabel alleen geldig in combinatie met voorboren

*afhankelijk van boorcombinatie:
Schroefdiameter 6 mm – boorgat Ø 4,0 mm
Schroefdiameter 8 mm – boorgat Ø 5,0 mm

Technische gegevens

Materiaal Roestvrij staal gelast, aluminium (klemcombinatie)

Hulpmiddelen voor planning SL-Rack-configurator **Solar.Pro.Tool**.

Statica De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Uw mening is belangrijk voor ons!

Onze topprioriteit is altijd om uw dagelijkse werk zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom is het voor ons ook enorm belangrijk om jullie lof, kritiek en wensen voor verbetering te horen.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schrijven >](#)



SL Rack **Website**
[Verneem meer >](#)



SL Rack **YouTube**
[Video's bekijken >](#)

Bezoek ons op



Technische wijzigingen en
drukfouten voorbehouden.
Status 06/2023 V14