

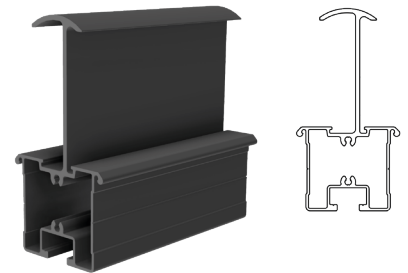


Uw voordelen met onze producten

- » Insteeksysteem voor tijdbesparende en kostenefficiënte montage
- » Zwart geanodiseerd voor een optisch aantrekkelijke montage en een harmonieus totaalbeeld op het dak
- » Slechts één railafmeting: Gebruik van insteekstukken ter compensatie van verschillende modulehoogtes (30 mm - 50 mm)
- » Compatibel met alle SL Rack dakhaken en trapeziumplaatverbindingen
- » Geoptimaliseerde opslag dankzij het gereduceerde aantal componenten
- » Verticale of horizontale moduleopstelling
- » Geschikt voor daken en gevels
- » Optioneel verkrijgbaar als speciale oplossing voor specifieke modulehoogtes

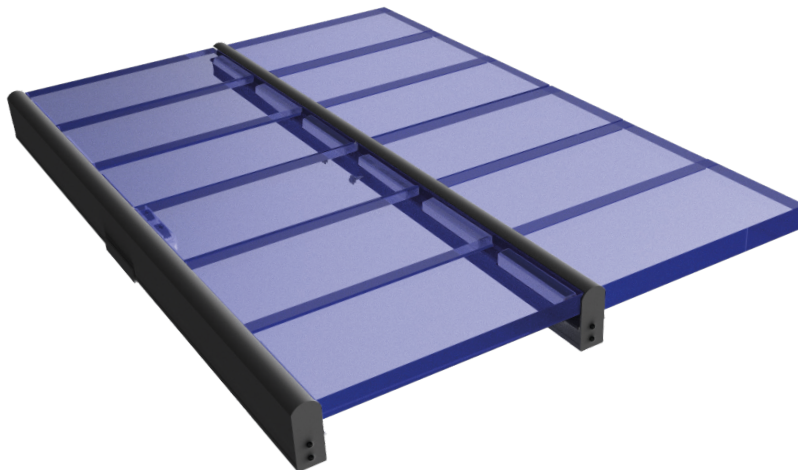


RAIL Inlay boven, 6000 mm
Art.-nr. 86501-6000

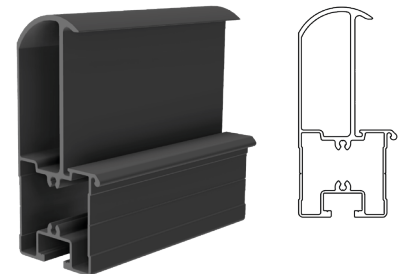


RAIL Inlay onder, 6000 mm
Art.-nr. 86502-6000

Detailaanzichten

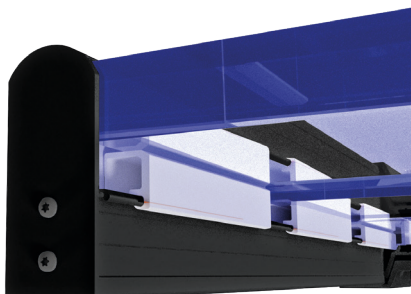

Insteekstukken/module-afstandhouders op moduleklemgebieden

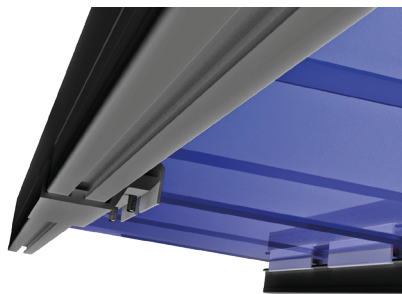


Profiel met optionele externe connector RAIL, zwart geanodiseerd
Art.-nr. 86140-05

*Onze garantievoorzieningen zijn van toepassing.
Deze kunnen op elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de



Componenten



Afsluitdeksel RAIL Inlay, zwart Art.-nr. 86525-00

- » Voor RAIL Inlay onder en Rail Inlay boven
- » Inclusief twee bevestigingsschroeven




- Art.-nr. 81501-30 Insteekstukken voor modulehoogte 30 mm - 32 mm
- Art.-nr. 81501-33 Insteekstukken voor modulehoogte 33 mm - 35 mm
- Art.-nr. 81501-36 Insteekstukken voor modulehoogte 36 mm - 38 mm
- Art.-nr. 81501-39 Insteekstukken voor modulehoogte 39 mm - 41 mm
- Art.-nr. 81501-42 Insteekstukken voor modulehoogte 42 mm - 44 mm
- Art.-nr. 81501-45 Insteekstukken voor modulehoogte 45 mm - 47 mm

Insteekstuk (lengte 150 mm)

- » Insteekstuk ter compensatie van verschillende modulehoogtes in het insteekstelsysteem
- » De hoogtes van de verschillende insteekstukken zijn afgestemd op de op de PV-markt gangbare modulehoogtes

Werkingswijze van de insteekstukken

- » De montageafstand (DM) tussen de insteekprofielen wordt berekend uit de modulemaat + 10 mm.
- » De hoogtes van de verschillende insteekstukken (h_M) zijn afgestemd op de modulehoogtes (h_M) die op de PV-markt zijn vastgesteld en zijn er toepasselijk naar vernoemd. Voor elke module zijn vier inzetstukken met een lengte van 150 mm nodig.
- » De onderzijde is te realiseren met zowel het RAIL Inlay moduledraagprofiel aan de onderzijde als het RAIL Inlay moduledraagprofiel aan de bovenzijde

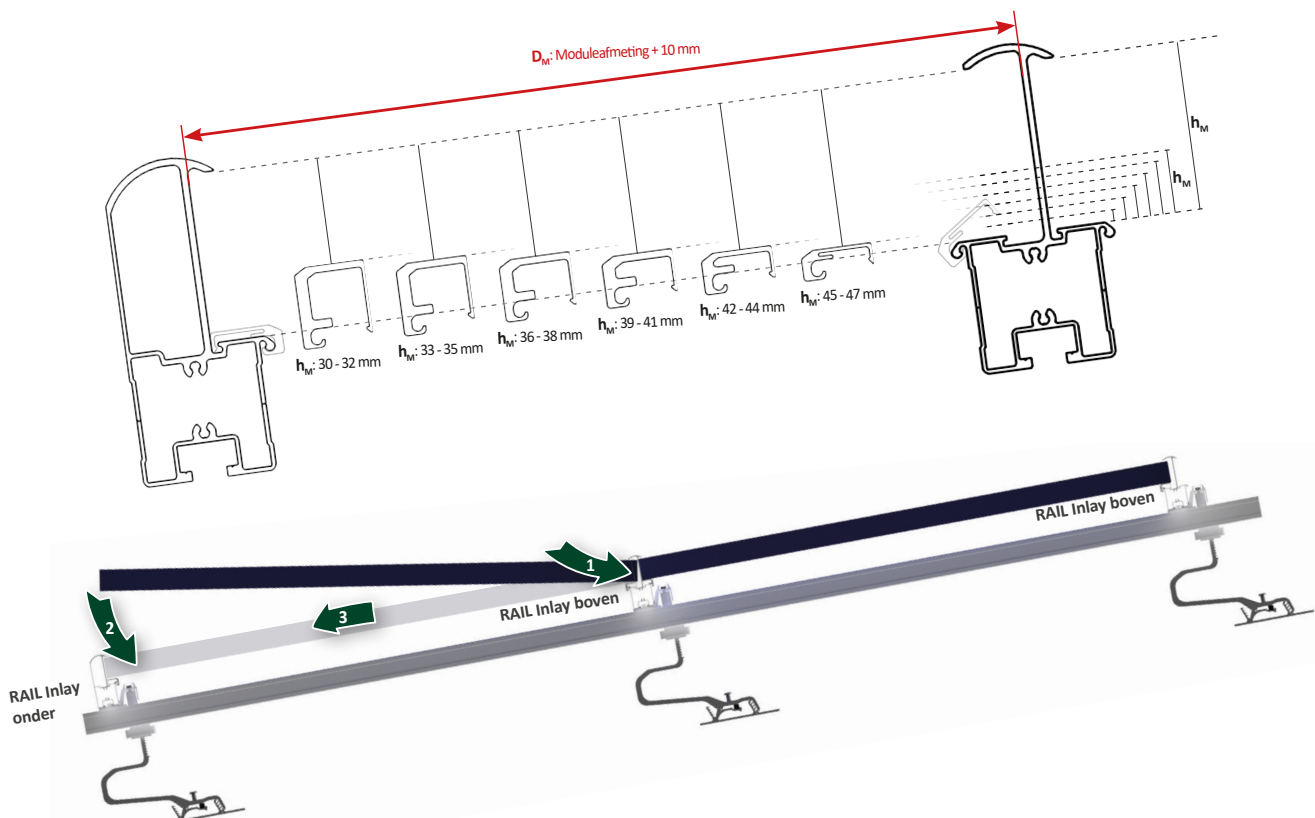


Montagevoorbeelden




[Montagevideo](#)
[RAIL Inlay](#)

Montage in kruisverband op
een pannendak

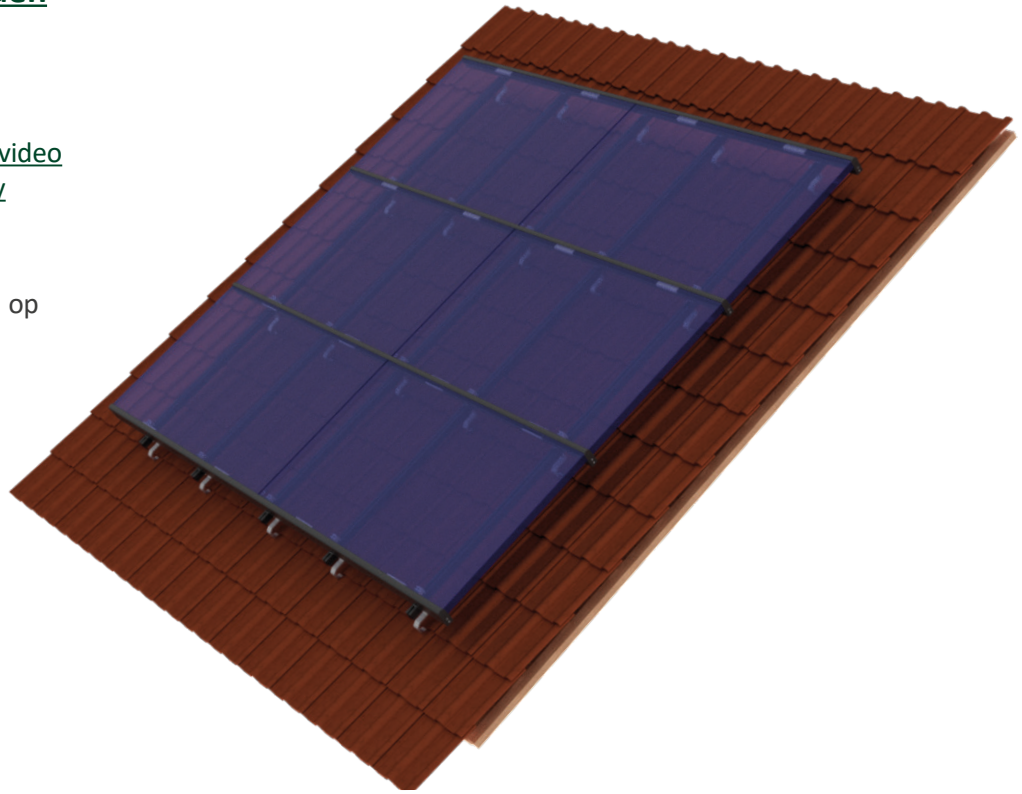

Directe montage met trapeziumverbinders
op een trapeziumplaatdak

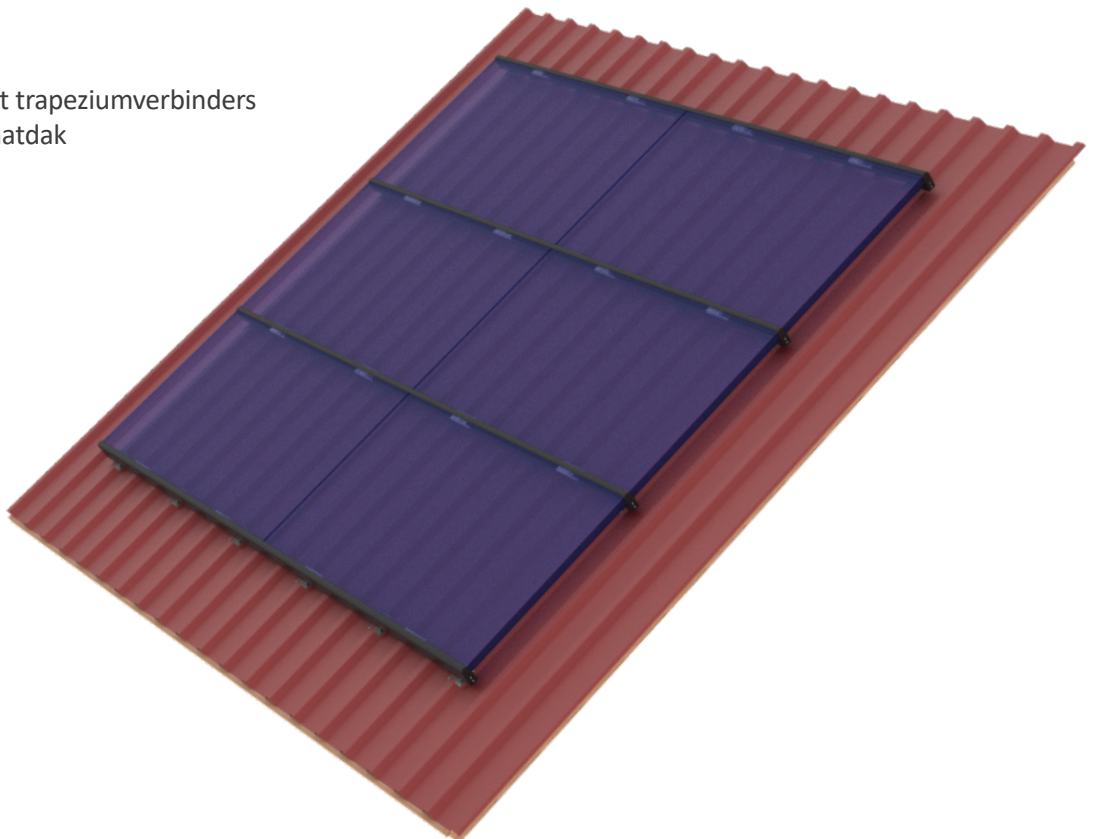

Technische gegevens

Materiaal Aluminium

Hulpmiddelen voor planning SL-Rack-configurator **Solar.Pro.Tool**.

Statica De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Uw mening is belangrijk voor ons!

We willen uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.
Uw lof, kritiek en suggesties voor verbetering helpen ons daarbij.
We kijken uit naar uw feedback.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schrijven >](#)



SL Rack **Website**
[Verneem meer >](#)



SL Rack **YouTube**
[Video's bekijken >](#)

Bezoek ons op



Technische wijzigingen en
drukfouten voorbehouden.
Status 05/2022 V11