


SL ENERGY WALL



SL Rack

Schletter Ludwig



En savoir plus :
www.sl-rack.de

Rendez-nous visite sur



DES IDÉES VENUES D'ALLEMAGNE

Évolution innovante pour vos projets



« Depuis 1996, nos systèmes de montage font continuellement l'objet de développements et d'améliorations dans le but de faciliter le quotidien des installateurs. À cet égard, l'efficacité et la rentabilité jouent un rôle essentiel, de même qu'un traitement rapide des commandes et la livraison fiable des composants requis. »

Dans la construction de nos composants, nous avons systématiquement pris en compte la facilité du vissage par le haut afin de garantir des séquences de travail fluides. Les systèmes SL Rack sont faciles à monter et à comprendre, peuvent être utilisés de manière universelle, restent malgré tout individuellement modulables en fonction de la situation de montage. »

Ludwig Schletter

Pionnier et précurseur des
systèmes de montage
photovoltaïques

SL Rack en chiffres :



26..... années d'expérience

30..... GW de puissance PV installée dans le monde entier

15..... spécialistes pour vous conseiller !

UE..... presque entièrement produits en Allemagne et en Europe

100% ... en acier inoxydable et aluminium- **durabilité extrême**



En savoir plus :
www.sl-rack.de




Connaissez-vous déjà la
chaîne YouTube de SL
Rack ?
[Regarder des vidéos »](#)

*Nos conditions de garantie s'appliquent. Elles sont consultables à tout moment sur Internet à l'adresse www.sl-rack.de

Les nombreux avantages du SL Energy Wall

- » Montage rapide et simple
 - => pièces prémontées
 - => un seul outil nécessaire : Torx 40
- » Montage selon les instructions du fabricant des modules
- » Hauteur de module 28-50 mm
- » Liaison équipotentielle intégrée
- » Évacuation de l'eau intégrée
- » Pas de cliquetis
- » Visuellement attrayant
 - => structure verticale faible
 - => le profilé s'adapte à la hauteur du module

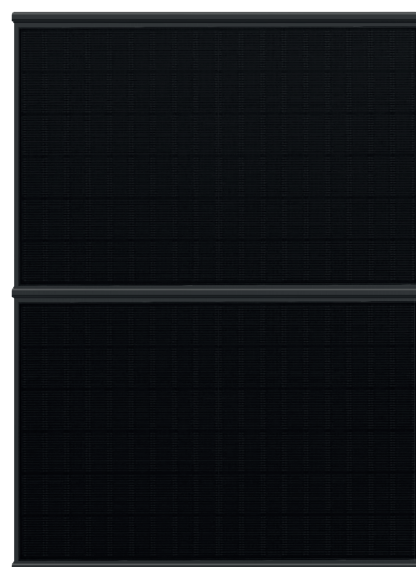

Système pour façade Bas, milieu et haut

- » Profilés d'insertion entièrement prémontés
- » Disponible en longueurs de 1790 mm pour les différents modules à plat d'une longueur jusqu'à 1790 mm ainsi qu'en longueurs de 4575 mm pour quatre modules côte à côte (largeur de module 1134 mm)
- » Matériau : aluminium (profilé), acier inoxydable (vis)




SYSTÈME POUR FAÇADE BAS

Réf. 36121-1790	EAN 4262355112968	Système pour façade bas- 1790 mm, noir anodisé	40 pièces par unité de conditionnement
Réf. 36121-4575	EAN 4262355112760	Système pour façade bas- 4575 mm, noir anodisé	40 pièces par unité de conditionnement



SYSTÈME POUR FAÇADE MILIEU

Réf. 36122-1790	EAN 4262355112951	Système pour façade milieu- 1790 mm, noir anodisé	40 pièces par unité de conditionnement
Réf. 36122-4575	EAN 4262355112784	Système pour façade milieu- 4575 mm, noir anodisé	40 pièces par unité de conditionnement

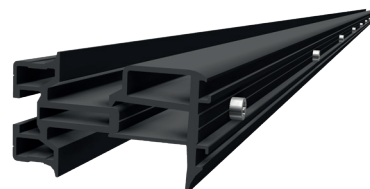


SYSTÈME POUR FAÇADE HAUT

Réf. 36123-1790	EAN 4262355112944	Système pour façade haut- 1790 mm, noir anodisé	40 pièces par unité de conditionnement
Réf. 36123-4575	EAN 4262355112807	Système pour façade haut- 4575 mm, noir anodisé	40 pièces par unité de conditionnement

Profilé de recouvrement système pour façade

- » Cache les vis du profilé de façade/d'insertion
- » Montage simple par clipsage
- » Garantit une vue d'ensemble esthétique
- » Matériau : Aluminium

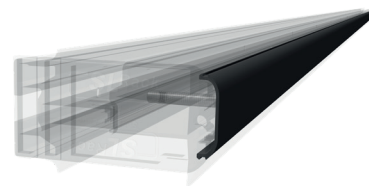

VARIANTES

Réf. 36105-1790	EAN 4262355112975	Profilé de recouvrement système pour façade- 1790 mm, noir anodisé	120 pièces par unité de conditionnement
Réf. 36105-4575	EAN 4262355112746	Profilé de recouvrement système pour façade- 4575 mm, noir anodisé	120 pièces par unité de conditionnement

Embout système pour façade

- » Permet une finition nette aux extrémités des profilés
- » Compensation de hauteur intégrée incluse
- » Livré par jeu ; composé de deux embouts en plastique
- » Garantit une vue d'ensemble esthétique
- » Matériau : plastique



Réf. 31106-00	EAN 4262355112722	Embout système pour façade, noir	200 pièces par unité de conditionnement
---------------	-------------------	----------------------------------	---

Fixation pour façade

- » Permet la fixation du système pour façade SL sur le mur
- » Montage avec vis à double filetage
- » Peut être monté vers le haut et le bas
- » Alignement du profilé au millimètre près possible
- » Garantit une ventilation par l'arrière de 6 cm
- » Disparaît derrière les modules
- » Matériau : aluminium (fixation), acier inoxydable (vis)



Réf. 31107-00	EAN 4262355112920	Fixation pour façade	80 pièces par unité de conditionnement
---------------	-------------------	----------------------	--

Connecteur externe pour tous les RAIL (hors RAIL 120)

- » Raccordement plus facile et plus rapide de profilés porteurs de modules
- » Vissage par le haut pour le confort
- » Un seul outil nécessaire : Torx 40
- » Compatible avec d'autres profilés du marché
- » Peut être utilisé de manière universelle avec tous les RAIL (hors RAIL 120) tout en gardant les mêmes valeurs caractéristiques statiques d'un rail
- » Avec sa hauteur de seulement 20 mm, le connecteur externe 3.0 s'adapte parfaitement aux structures plates
- » Également disponible en noir anodisé




VARIANTES

Réf. 81110-00	EAN 4262355112906	Connecteur externe RAIL 3.0	40 pièces par unité de conditionnement
Réf. 86110-00	EAN 4262355112913	Connecteur externe RAIL 3.0, noir anodisé	40 pièces par unité de conditionnement

Embout pour vis à double filetage 2.0


- » Pour la réception universelle du RAIL ou d'autres rails porteurs courants du marché avec une rainure inférieure de 10,5 mm
- » Embouts de montage supérieurs et inférieurs avec profilé rainuré pour un ajustement parfait et stable
- » Adapté aux vis à double filetage M10 et M12




Réf. 11302-12	EAN 4262355112586	Embout pour vis à double filetage 2.0 M12	100 pièces par unité de conditionnement
----------------------	-------------------	---	---

Connecteur en croix


- » Permet une liaison en croix simple à 90° par rapport au RAIL 35, 40, 60, 120 et RAIL 7
- » Vissage par le haut confortable et rapide
- » Un seul outil nécessaire : Torx 40
- » Liaison par serrage très facile à détacher et à déplacer
- » Raccord résistant au courant de foudre
- » Conception très basse, hauteur de seulement 20 mm
- » Manipulation facile
- » Fixation pratique dans le RAIL
- » Compatible avec tous nos RAIL ainsi que les profilés d'insertion de façades



Réf. 91204-00	EAN 4262355112517	Connecteur en croix 2.0	100 pièces par unité de conditionnement
---------------	-------------------	-------------------------	---

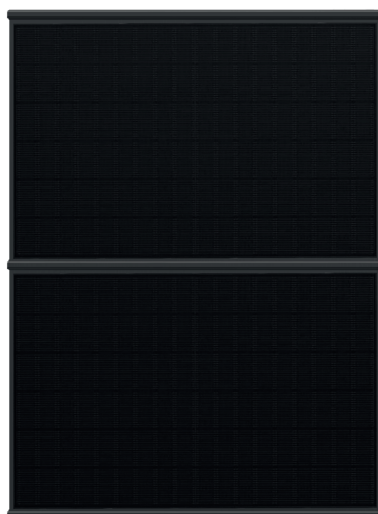

Montage mono horizontal avec système pour façade de longueur de 1790 mm

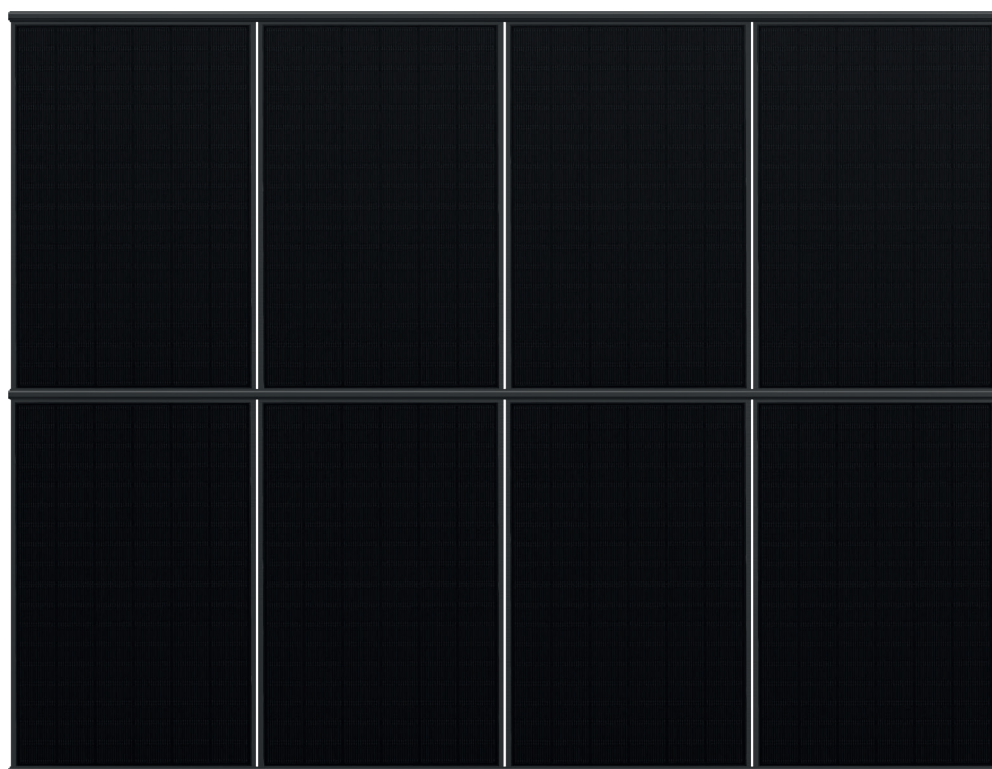

Montage quadruple vertical avec système pour façade de longueur de 4575 mm




Système pour façade profilé de recouvrement et embout milieu



Système pour façade profilé de recouvrement et embout haut

[illegible]

[illegible]

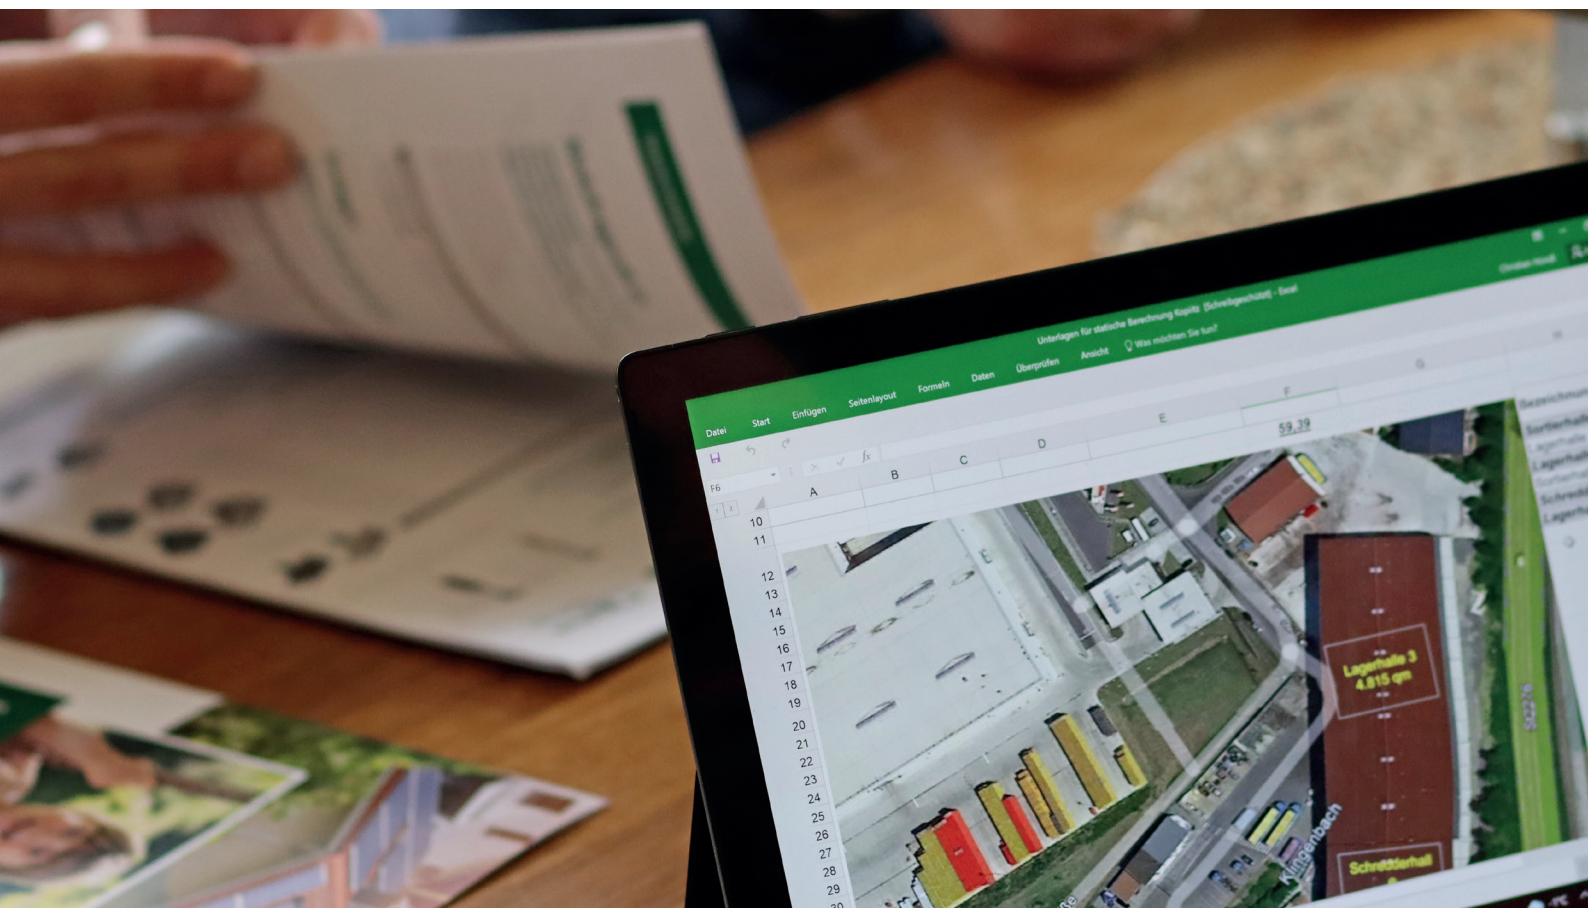

SL Rack

[YouTube](#)SL Rack
[Site Web](#)SL Rack
[Système de
commande
en ligne](#)

Pour obtenir votre offre
personnalisée,
contactez-nous :

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-mail : sales@sl-rack.de
Tél. : [+49 8072 3767-0](tel:+49807237670)
www.sl-rack.de